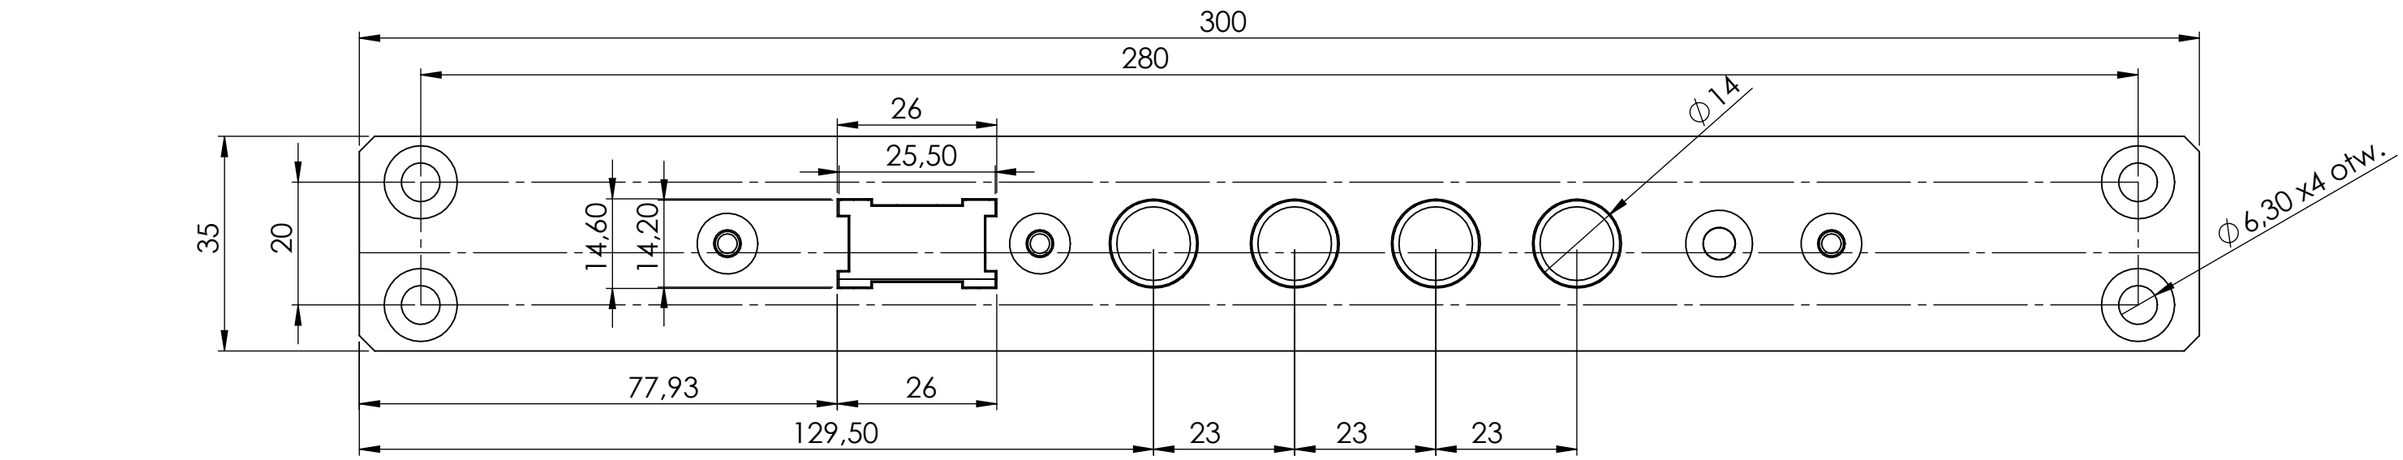

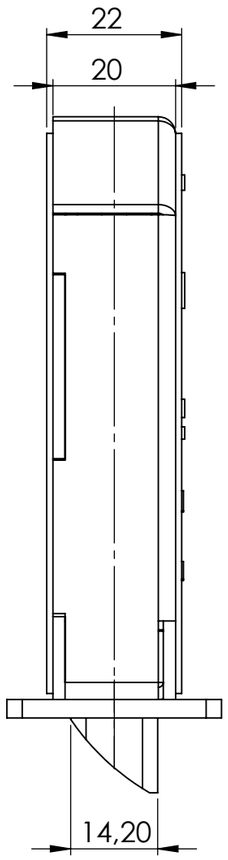

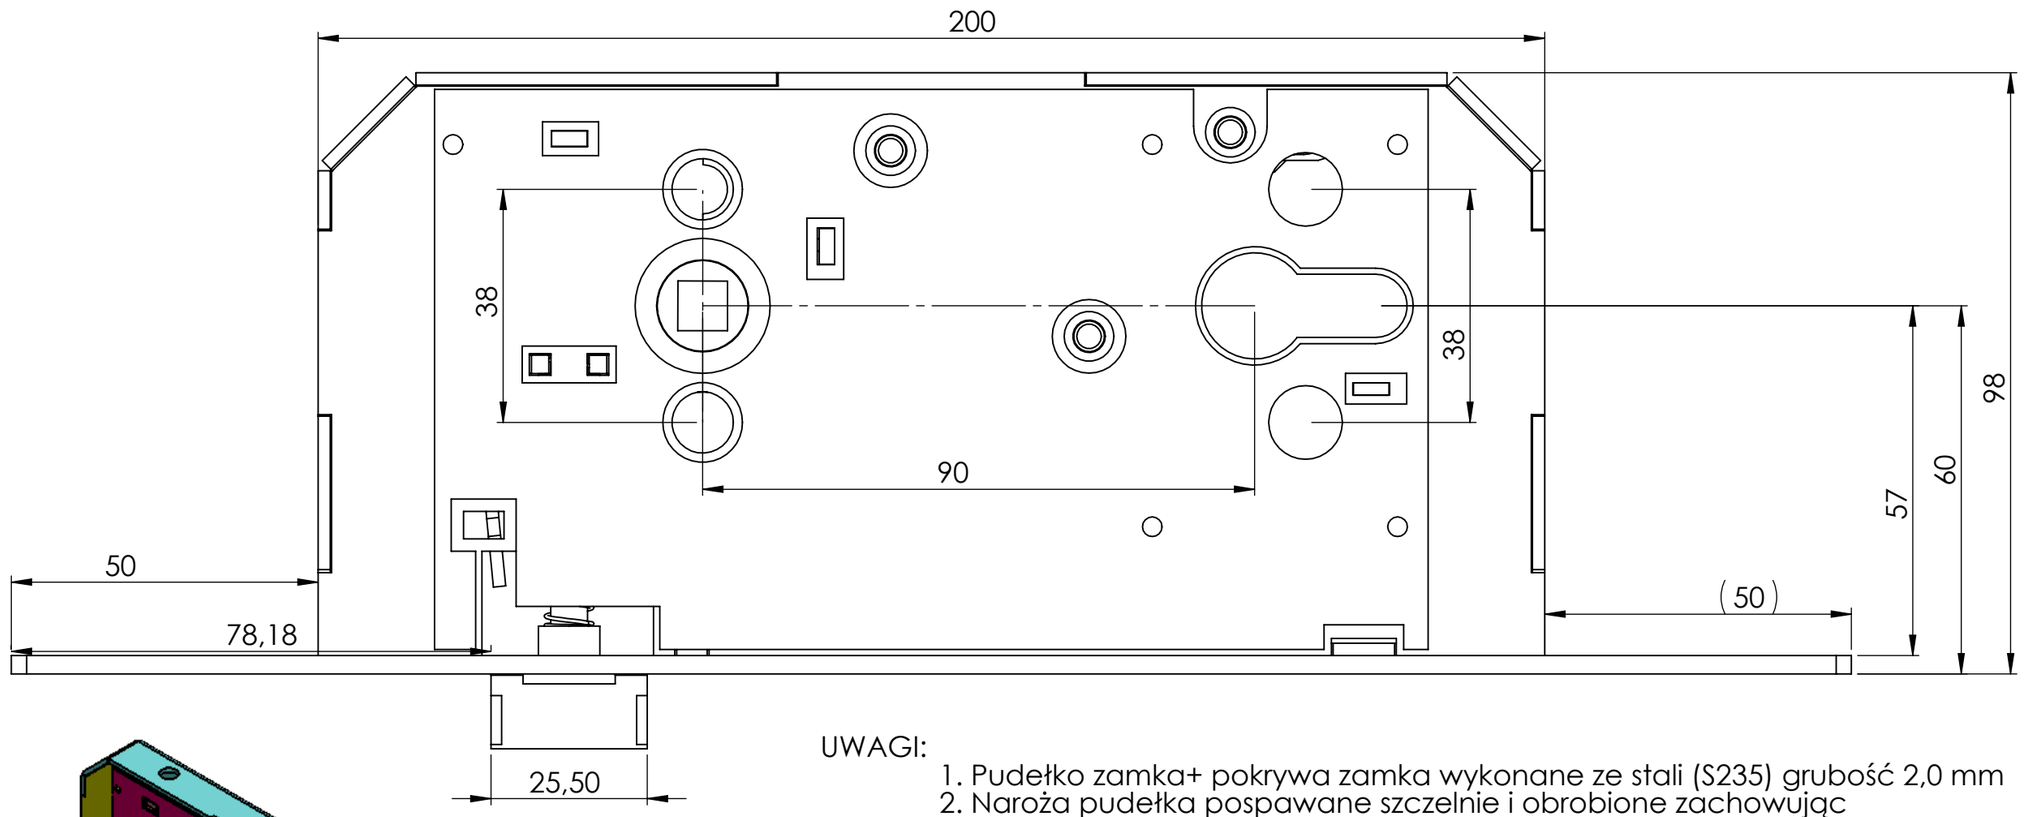

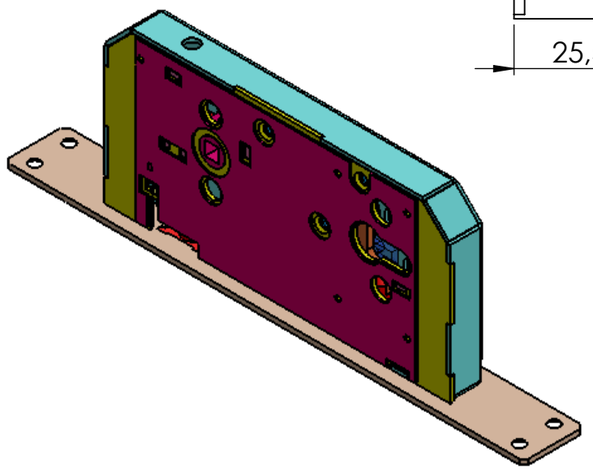

UWAGI:

1. Pudełko zamka+ pokrywa zamka wykonane ze stali (S235) grubość 2,0 mm
2. Naroża pudełka pospawane szczelnie i obrobione zachowując estetykę elementu.
3. Bolce stalowe (S235) o średnicy Φ14 pokryte ocynkiem ozdobnym.
4. Listwa czołowa wykonana ze stali (S235) o grubości 3 mm pokryta ocynkiem ozdobnym.
5. Elementy konstrukcyjne wewnątrz zamka wykonane ze stali (S235) zapewniające mocną i zwartą konstrukcję.

Tolerancja rozstawów otworów (mm)	±0,10						ROMUS Atestowane zamki ROM	Nr rysunku: RMS-18-000-000-00_60	Format arkusza A3
Tolerancja średnicy otworów (mm)	±0,10								
Tolerancja kątowa gięcia (°)	±0,50								
Tolerancje wymiarów liniowych (mm)							Nazwa detalu: Zamek ROM 18/60		Pozycja / Ilość sztuk / wyrób
od	0	6	30	400	1000				
do	6	30	400	1000	2000		Materiał:	Pokrycie galwaniczne:	Powłoka lakiernicza -
Tol.	0,10	0,20	0,30	0,50	1,00				
Wymiary zewnętrzne - tolerancja "-"									
Wymiary wewnętrzne - tolerancja "+"									
Wymiary pośrednie - tolerancja "±"									

Nazwisko	Data	Podpis	Waga detalu (kg)	Pole powierzchni (m^2)	Skala:	Arkusz / Arkuszy
Konstruował: M. Kamiński	29.03.2018		1.5753	0.2085	SKALA:1:2	ARKUSZ 1 Z 3
Sprawdził: M. Kamiński	29.03.2018					
Zatwierdził: R. Jabłoński	29.03.2018					

Dokument ten stanowi własność ROMUS NIE MOŻE być powielany ani przekazywany osobom trzecim bez pisemnej zgody.